

LÉGKONDÍCIONÁLÓ BERENDEZÉS

# UNICO

**OLDALFALI/PARAPETES KLÍMABERENDEZÉS  
KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL**



***OLIMPIA***  
***SPLENDID***

## KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL

A készülék  
előlapjának  
megfordításával  
a berendezés  
egyszerűen  
átalakítható  
oldalfalból  
parapetes típusú.





Az Unico klímaberendezésnél nincs szükség kültéri egységre.

A berendezés egyetlen beltéri egységből áll, megkönnyítve ezáltal a telepítés munkaműveletét.




## EGYSZERŰ TELEPÍTÉS




Az Unico klímaberendezés telepítése a szállított tartozékok segítségével nem igényel különösebb szaktudást.

A berendezés egy speciális konzol segítségével erősíthető a falra.

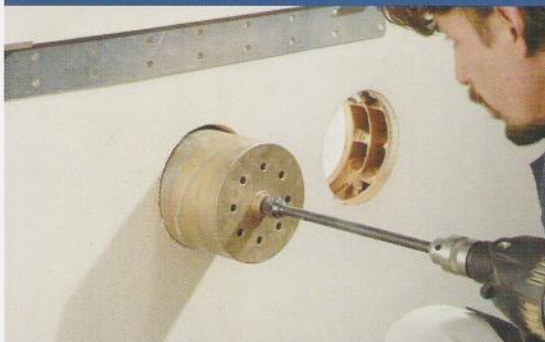

A levegő ki-be áramoltatásához szükséges faláttörések (Ø 153 mm) fúrása magfúró használatával történik.

A faláttöréseket fedő rácsok a helyiségből felszerelhetők.

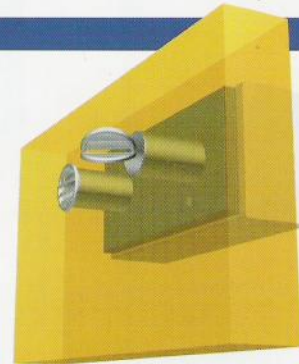

A kondenzvíz automatikus eltávolítása miatt (csak hűtős típusok esetén) nincs szükség kondenzvíz elvezetésére, leegyszerűsítve ezáltal a telepítést.


# OLDALFALI/PARAPETES KLÍMABERENDEZÉS KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL



## MŰEMLÉKVÉDELEM

Az **Unico** klímaberendezés kültéri rácsai nem csúfítják el az épület homlokzatát

A kültéri egység nélküli klímaberendezés további előnye, hogy akusztikai problémák nem adódnak.



## ALACSONY ZAJSZINT

### Rotációs kompresszor

Magas hatásfokú, hatékony kompresszor alacsony zajszinttel.

### Ventilátorok

Két ventilátor a hatékonyság növelésére és a csendes üzemelés biztosítására.

### Három ventilátor fokozat

- „Night” – éjszakai üzemmód, szuper csendes üzemeléshez
- „Medium” – közepes, normál napi használatra, vagy
- „Turbo” – gyors hűtésre.

## MIKROPROCESSZOROS VEZÉRLÉS

### Légszűrő kijelző

Jelez, ha a légszűrő tisztításra szorul.

### Infrás távvezérlő

A távvezérlőn megjelennek az üzemmódok és beállítások.

### Automatikus üzemmód

Az előre betáplált értékeket automatikusan tartja.

### Éjszakai üzemmód

Alacsony ventilátor fokozat.

### Párátlanítás

Lecsökkenti a helyiség páratartalmát a hőmérséklet megváltoztatása nélkül.

### Időzítés


Automatikus ki-be kapcsolás.

## SZABÁLYOZÁS SZÁMÍTÓGÉPRŐL

Az Unico klímaberendezés memóriával (EPROM) ellátott, az opcióként szállított szoftver segítségével a berendezés számítógépről ellenőrizhető és vezérelhető.



# OLDALFALI/PARAPETES KLÍMABERENDEZÉS KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL

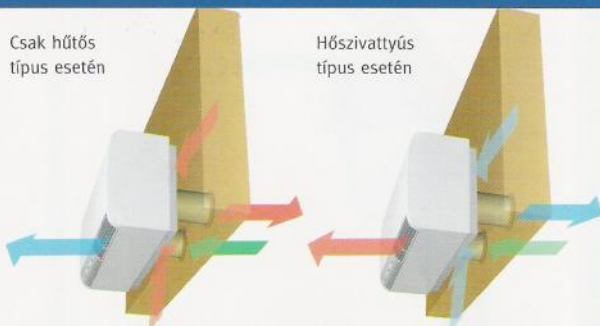


## HŐSZIVATTYÚ

Az Unico klímaberendezés leolvasztó rendszerrel felszerelt hőszivattyús kivitelben is szállítható, növelve ezáltal a berendezés hatékonyságát.


## AUTOMATIKUS KONDENZVÍZ ELVEZETÉS

A hűtős típusú Unico berendezés esetében a kondenzvíz eltávolítása a kondenzátoron való elpárologtatással történik, így nincs szükség kondenzvíz-elvezetőcső kiépítésére.

Hőszivattyús típus esetén a kondenzvíz az elvezetőcsövön keresztül távozik.

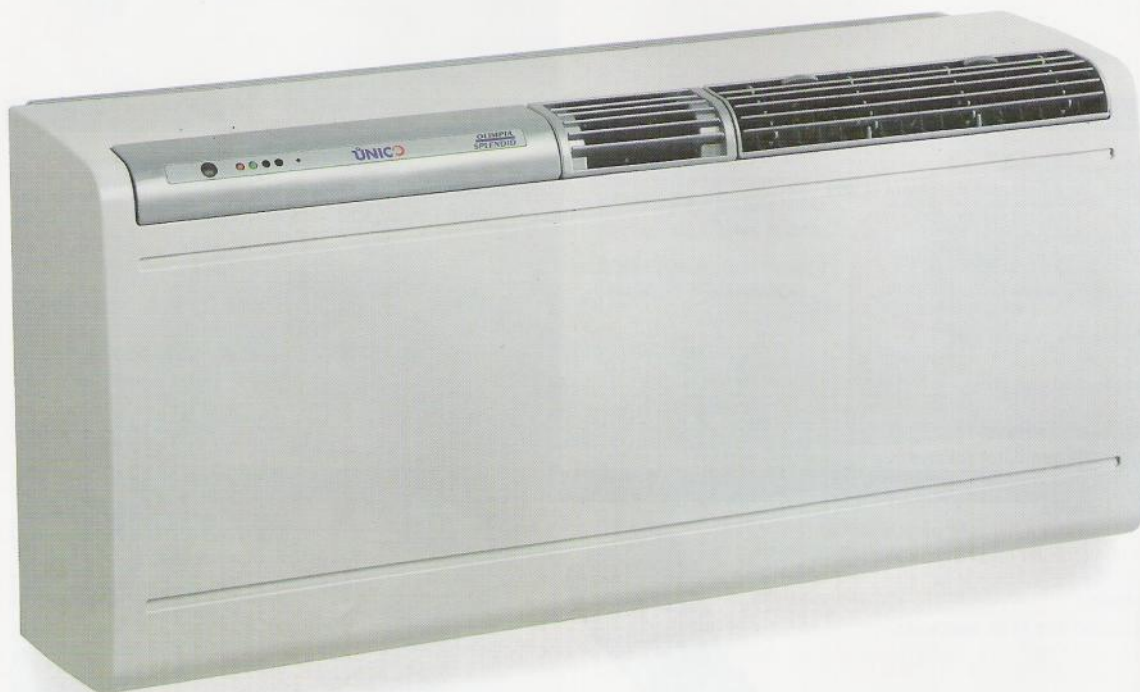

# OLDALFALI/PARAPETES KLÍMABERENDEZÉS KÜLTÉRI EGYSÉG NÉLKÜL

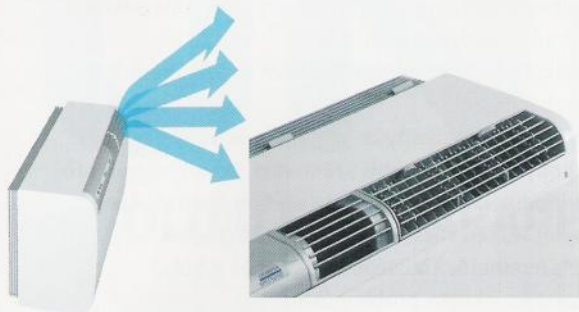

## LÉGÁRAMLÁS

A légmennyiség szabályozása automatikusan történik a helyiség hőmérsékletétől függően. A távvezérlővel a levegő áramlási iránya változtatható a légtérelő lapát mozgatásával. Az **Unico** klímaberendezésnél lehetőség van (opcióként) a helyiségbe történő friss levegő bevezetésére is.

## CE TANUSÍTVÁNY

Az Unico klímaberendezés megfelel az európai szabványoknak.



MODEL		UNICO 8.5	UNICO 11.0	UNICO 8.5 HP	UNICO 11.0 HP
Hűtőteljesítmény	kW	2,39	3,02	2,39	3,02
Fűtőteljesítmény	kW			2,39	3,02
Belső légszállítás	m <sup>3</sup> /h	350	390	350	390
Külső légszállítás	m <sup>3</sup> /h	480	550	500	580
Ventilátor	fokozat	3	3	3	3
Zajszint (min.)	dB(A)	37	39	37	39
Hűtőközeg	típus	R22	R22	R22	R22
Teljesítményfelvétel	W	850	1090	850/820	1090/1050
COP	W/W	2,81	2,77	2,81	2,77
Áramellátás	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Méret (Szé x Ma x Mé)	mm	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280	870 x 400 x 280
Tömeg	kg	43	46	43	46
Faláttörés átmérője (min.)	mm	153	153	153	153